


BELZONA ГЕРМЕТИЗИРУЕТ ОТКРЫТУЮ СТОЧНУЮ ТРУБУ

ID: 3611

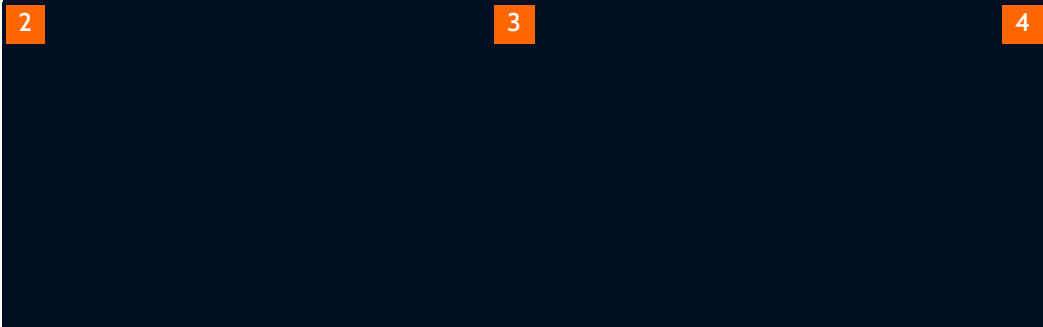

ПРОБЛЕМА

При сильном дожде труба протекает сквозь бетонное основание трубы / на стыках блоков, а также, сквозь пористую поверхность самих блоков

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Открытая сточная труба является обычным местом слива для дождевой воды

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ной-Хау Системной Листовкой ТСС-15. Сточную трубу промыли водой под давлением для удаления возможных загрязнений и примесей, и затем дали время просохнуть. Используя продукт Belzona® 4131, сформировали шов вдоль основания/ стыков стен, затем нанесли два слоя продукта Belzona® 5811.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Применение продукта Belzona для ликвидации течи было обусловлено инструкциями, полученными от законодательного органа, в виду того, что завод расположен вблизи реки, и возникает возможность угрозы загрязнения окружающей среды.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Производитель химической продукции (Хромиум) - Великобритания

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Июль, 2006

ПРОДУКТЫ

Belzona 4131 (Magma-Screed) Belzona 5811 (Immersion Grade)

СУБСТРАТ

Бетон

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид сточной трубы 2. Нанесение первого слоя продукта Belzona 5811 3. Нанесение второго слоя продукта Belzona 5811 4. После завершения применения продукта